


Handleiding Toon[®] met Philips Hue



Inhoud

1. Toon® met Philips Hue	4
2. Philips Hue koppelen met Toon®	5
3. Philips Hue bedienen met Toon®	9
4. Philips Hue verwijderen uit Toon®	15
5. Philips Hue op smartphone en tablet	16
6. Veelgestelde vragen	19

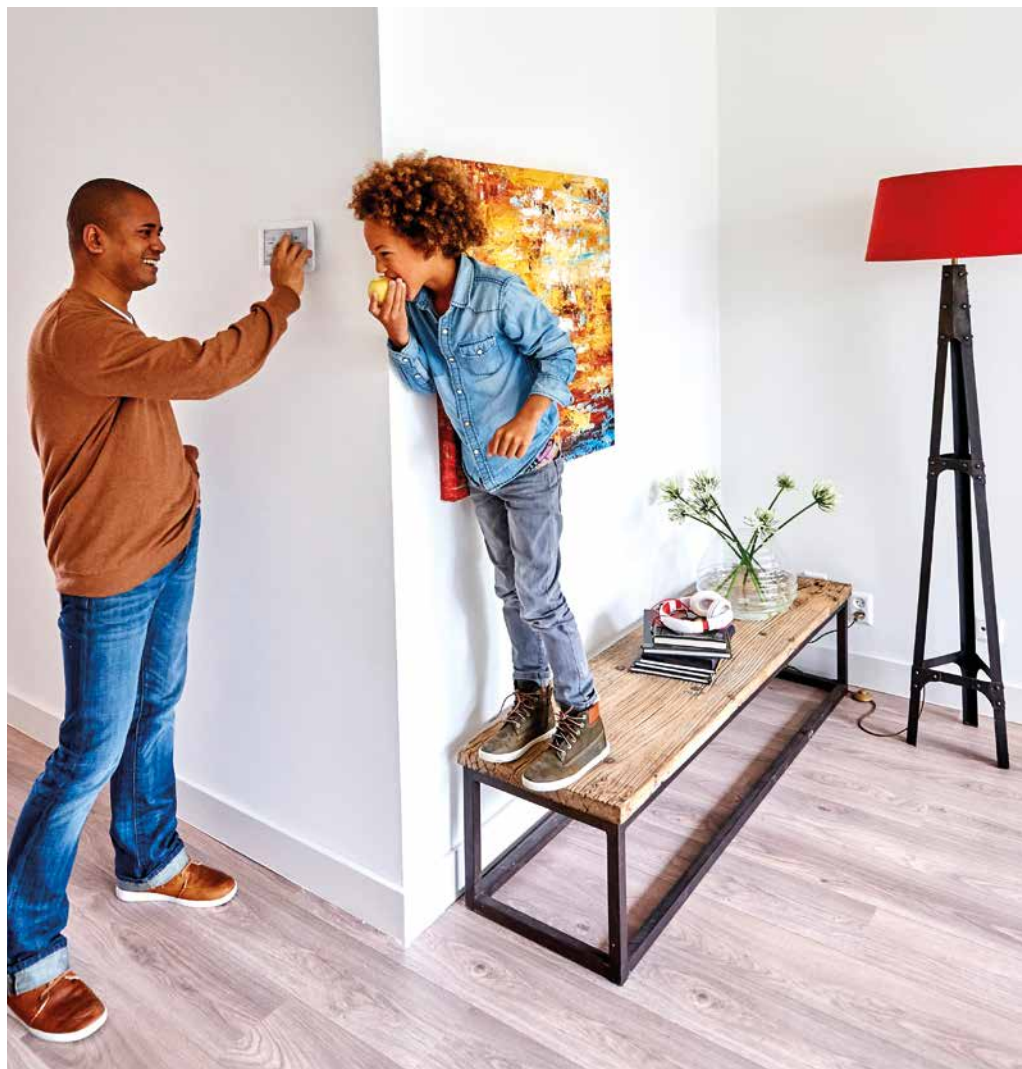

1. Toon[®] met Philips Hue

Philips Hue lampen kunt u bedienen met Toon. Hue is een LED-lichtinnovatie van Philips waarmee u voor iedere kamer en gelegenheid een andere sfeer bepaalt. Bedienen kan ook op afstand met één van de handige apps.

1.1 Voordat u van start gaat

Om Philips Hue met Toon te kunnen gebruiken moeten de Philips Hue lampen en de Bridge geconfigureerd worden volgens de handleiding van Philips Hue. Voor vragen over Philips Hue kunt u ook kijken op www.meethue.com.

U heeft softwareversie 2.9 of hoger nodig om Philips Hue te kunnen gebruiken met Toon[®]. U kunt de softwareversie van Toon updaten via Systeem en ga dan naar Software.




2. Philips Hue koppelen met Toon®

2.1 Philips Hue koppelen aan Toon®

2.1.1 Toon ontdekt zelf...


Toon herkent vanzelf een actieve Bridge op hetzelfde netwerk. Wanneer Toon een Bridge heeft gevonden wordt er een pop-up getoond. U kunt er dan voor kiezen om de Bridge te koppelen aan Toon. Kiest u voor **Nu niet**, dan wordt de pop-up niet meer weergegeven.

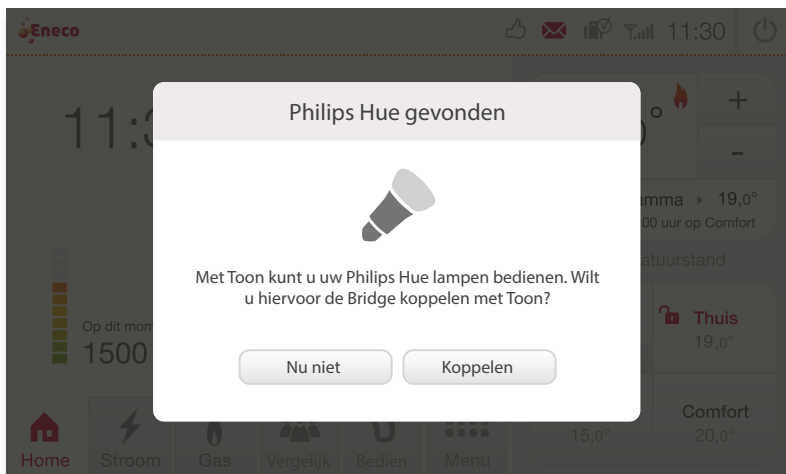


2.1.2 Via Toon menu

U kunt uw Bridge en Hue lampen via het menu van Toon koppelen. Druk op het menu-item **Philips Hue** en volg de installatiewizard.

Druk op **Bridge koppelen** om te starten met het koppelen van de Bridge.

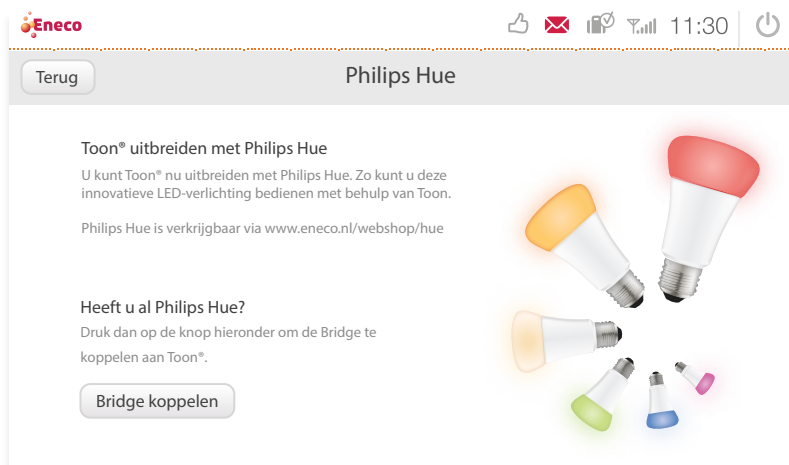


Volg de instructies op de volgende pagina. Druk op **Zoeken** om Toon te laten zoeken naar een Bridge op het draadloos netwerk.

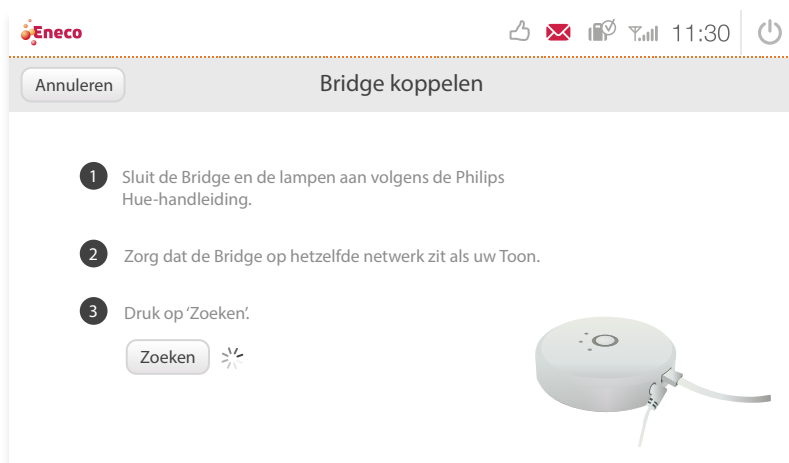

Wanneer Toon aangeeft dat er een Bridge is gevonden kunt u op de knop van de Bridge drukken om het koppel-proces te starten. U kunt controleren dat het om de juiste Bridge gaat door het weergegeven Mac-adres te vergelijken met het Mac-adres aan de onderzijde van de Bridge.




Wanneer het koppelen gelukt is krijgt u een groene vink én het Mac-adres te zien van de Bridge die is gekoppeld.

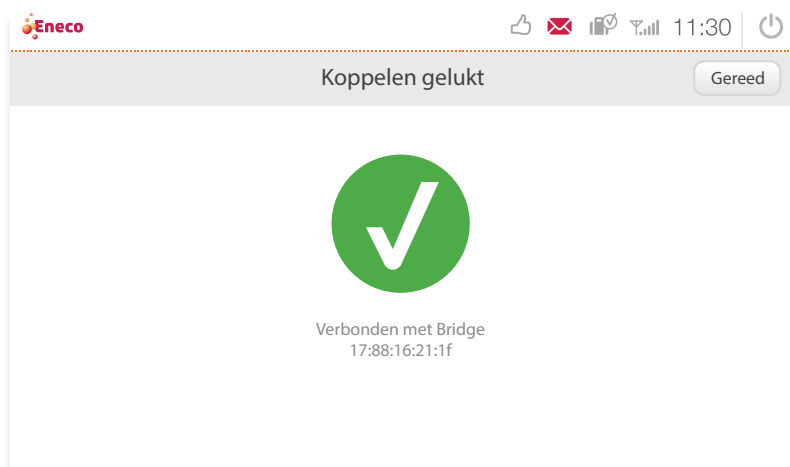

2.2 Meerdere Hue bridges gevonden

In het geval u meerdere Bridges op uw netwerk heeft aangesloten geeft Toon hiervan een lijst weer. U kunt één Bridge koppelen aan Toon.

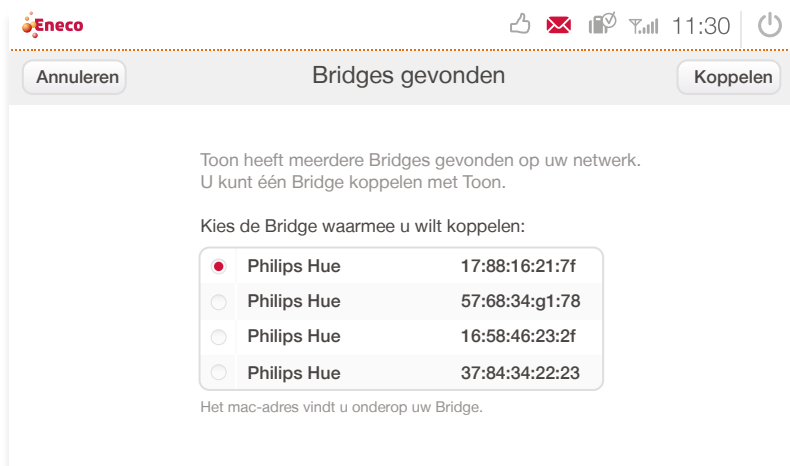

Wanneer u een Bridge gekozen heeft om aan Toon te koppelen, kunt u verder met de volgende stap. Druk op **Koppelen** om door te gaan. Het proces om de Bridge te koppelen verloopt zoals beschreven in 2.1.2.

3. Philips Hue bedienen met Toon®


U kunt nu aan de slag met Philips Hue op Toon®. Naast het bedienen van de lampen via Toon, Toon op Afstand en Toon op Tablet kunt u de Philips Hue lampen bedienen met de vele beschikbare Hue apps op uw smartphone.

3.1 Philips Hue bedienen op Toon®

3.1.1 Via de Bedien-tab


Op de Bedien-tab kunt u uw Philips Hue lampen en Slimme Stekkers bedienen. De Philips Hue lampen laten de actieve kleur zien die u heeft ingesteld voor de betreffende lamp en de Slimme Stekkers laten zien hoeveel er verbruikt wordt.

Er worden vier Slimme Stekkers of Philips Hue lampen getoond. Heeft u meer dan vier Slimme Stekkers en/of Hue lampen, dan verschijnt er een tweede pagina. U navigeert tussen de pagina's door middel van de navigatiepijlen.

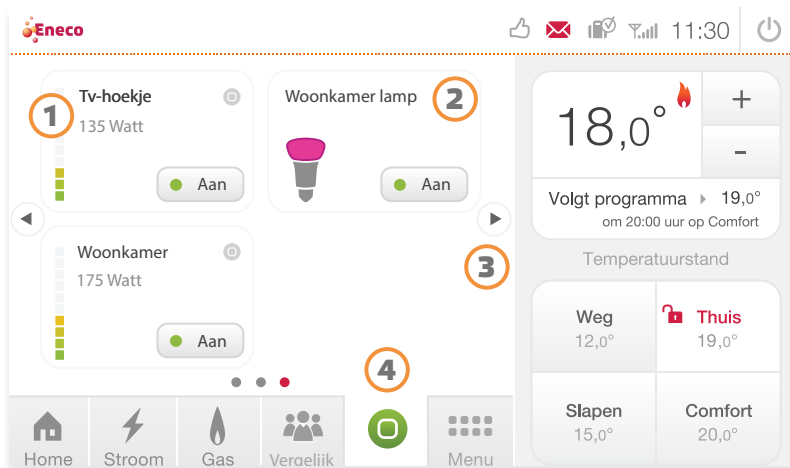

- [1] Een gekoppelde Slimme Stekker. Het staafje geeft aan wat het vermogen is van het apparaat dat u heeft aangesloten.
- [2] Een gekoppelde Philips Hue lamp. U ziet de kleur waarop de lamp is ingesteld en u kunt hier de lamp aan of uit zetten.


- [3] Bij meer dan vier Slimme Stekkers en/of Philips Hue lampen verschijnt er een tweede pagina. Deze kunt u bedienen via de pijltjes.
- [4] U kunt uw stekkers en/of Philips Hue lampen bedienen via de Alles aan/uit-knop. Met deze knop kunt u zowel Slimme Stekkers als Philips Hue lampen in één keer uitschakelen. In hoofdstuk 3.1.2 wordt beschreven hoe u de Alles aan/uit-knop kunt instellen.

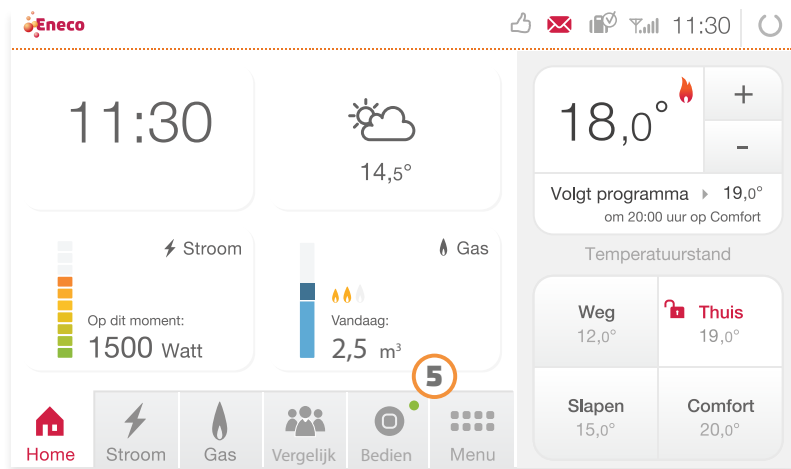


- [5] Bent u op Home (of Stroom, Gas, Vergelijk of Menu), dan ziet u op de Bedien-tab geen Alles aan/uit knop. U ziet dan naast het normale Bedien-icoon een rood, groen of grijs lampje. Een rood lampje geeft aan dat alle Slimme Stekkers en/of Philips Hue lampen in de Alles aan/uit groep uit staan. Een groen lampje geeft aan dat er tenminste één Slimme Stekker en/of Philips Hue lamp in de Alles aan/uit groep aan staan. Een grijs lampje laat zien dat er geen Slimme Stekkers en/of Philips Hue lampen zijn toegevoegd aan de Alles aan/uit groep.

3.1.2 Via het menu

Via Menu en Philips Hue komt u in het Philips Hue overzicht. Hier vindt u de gekoppelde Bridge en bijbehorende Philips Hue lampen.

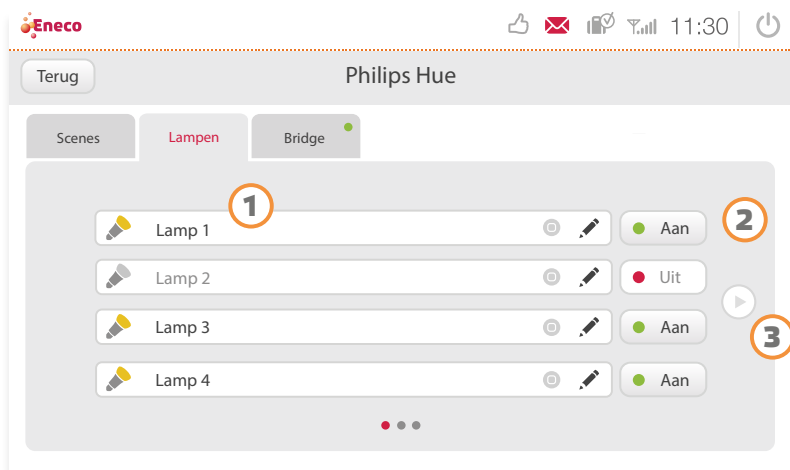

- [1] Druk op de naam van een Philips Hue lamp, of het potloodje, om de instellingen aan te passen.
- [2] Druk op de aan/uit knop om de Philips Hue lamp te bedienen.
- [3] Bij meer dan vier Philips Hue lampen kunt u nog een pagina naar rechts navigeren.

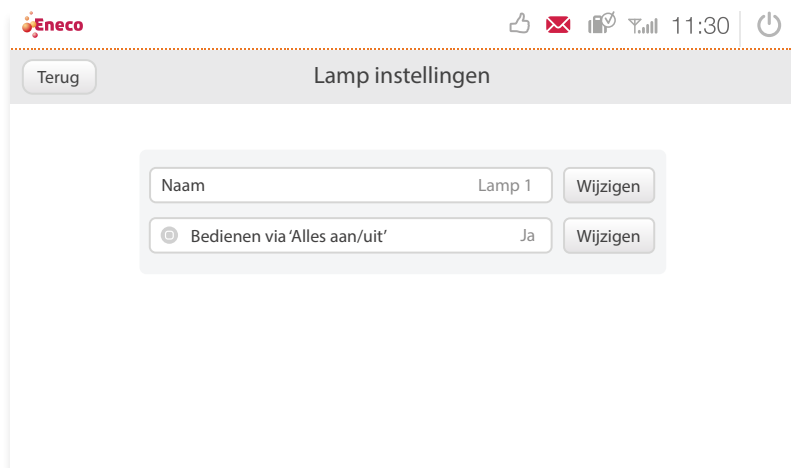

Wanneer u in het lampoverzicht op het potloodje drukt kunt u de lamp verder instellen. Zo kunt u de naam van de lamp wijzigen en ook instellen of deze lamp moet worden geschakeld met de Alles aan/uit-knop. Druk voor beide opties op **Wijzigen** om de instellingen van de lamp aan te passen.

3.2 Philips Hue Scenes bedienen


Op de tab Scenes in het Philips Hue overzicht kunt u een viertal scenes instellen of alle Philips Hue lampen uit zetten. Druk eenvoudig op één van de kleurencombinaties om de betreffende scene actief te maken. Met de Philips Hue app op uw smartphone kunt u uitgebreid uw persoonlijke voorkeuren instellen. Via de Toon apps kunt u uw persoonlijke lichtinstellingen bedienen.

3.2.1 Scenes bedienen op Toon*

De kleuren op de knop geven de lichtsterkte en gebruikte kleuren aan voor de desbetreffende scene.

In het Scenes-scherm zijn een viertal scenes voor gedefinieerd. U kunt deze scenes gebruiken of uw eigen scenes samenstellen via de Philips Hue app en opslaan op Toon.

U kunt de standaard scenes naar eigen inzicht wijzigen door op de knop **Wijzigen** te drukken. Hoe u uw scenes wijzigt staat beschreven in hoofdstuk 3.2.2.

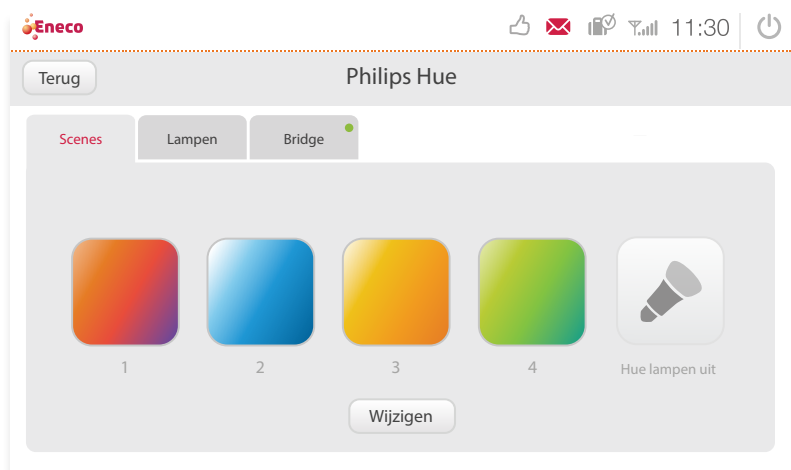

3.2.2 Scenes instellen op Toon*

Om scenes in te stellen op Toon heeft u de Philips Hue app nodig. Deze kunt u downloaden in de App Store (iOS) of Play Store (Android).

Druk in het Philips Hue overzicht op de **Scenes-tab** en kies voor **Wijzigen**.

In de eerste stap wordt u gevraagd om een scene te kiezen die u wilt wijzigen. Selecteer deze en druk op **Verder**.



Pak bij de volgende stap de Philips Hue app erbij en stel de kleur en het aantal lampen in voor uw nieuwe scene. Wanneer u een geschikte scene heeft ingesteld middels de app voor smartphone of tablet, drukt u op Toon zelf op **Scene opslaan**. Toon vervangt de gekozen scene met de huidige instellingen van de lampen. Druk daarna op **Gereed**.




Terug op de Scenes-tab ziet u dat de gekozen scene is veranderd in de scene die u zojuist heeft ingesteld. Dit kunt u zien aan de weergegeven kleuren op de knop. Deze bestaat uit een verloop van de ingestelde kleuren.

Bijvoorbeeld: heeft u een rode, groene en blauwe lamp ingesteld op Scene 1? Dan ziet u op de knop van Scene 1 een verloop van rood, naar groen, naar blauw.

4. Philips Hue verwijderen uit Toon®

U kunt Philips Hue verwijderen uit Toon® door de Bridge te ontkoppelen van Toon. Dit kunt u doen in de Philips Hue instellingen.

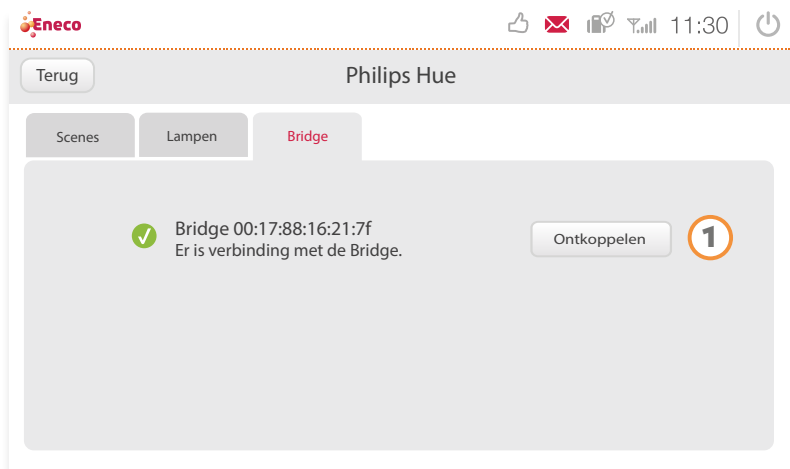

- [1]** U kunt de Bridge te allen tijde ontkoppelen van Toon. Hiermee verwijdert u ook alle lampen van Toon. Als u Philips Hue nogmaals wilt gebruiken met Toon, moet u eerst via het Philips Hue menu-item de Bridge opnieuw koppelen.


5. Philips Hue op smartphone en tablet

5.1 Philips Hue bedienen op Toon® op Afstand

U kunt Philips Hue ook bedienen met Toon® op Afstand. Nadat u de Bridge heeft gekoppeld aan Toon verschijnen de Hue lampen in de Bedien-tab op Toon op Afstand.



Let op! Dit gebeurt alleen als u de juiste softwareversie 1.5 heeft geïnstalleerd. Dit kunt u controleren door uw Toon op Afstand te openen, naar Instellingen te gaan en te kiezen voor Over deze app. Hier staat het Versienummer van de app weergegeven. U kunt Toon op Afstand bijwerken via de App Store (iOS) of Play Store (Android).

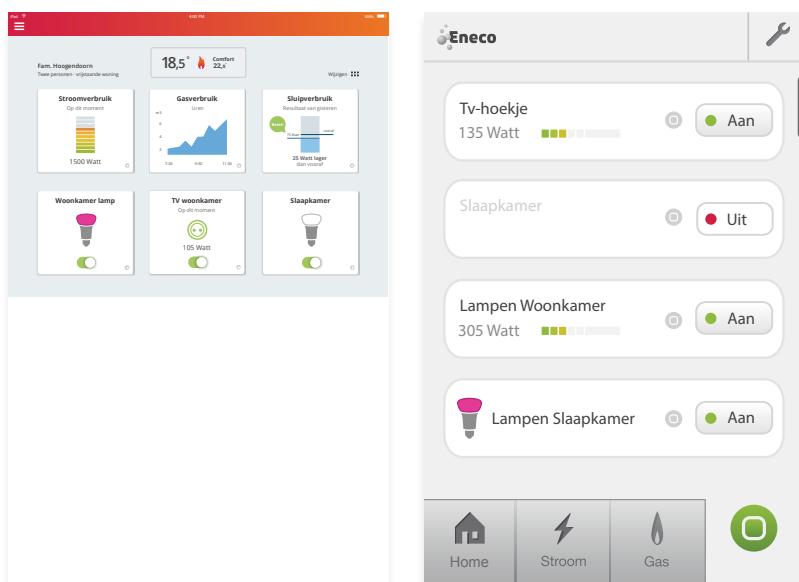



De werking van de Bedien-tab op Toon op Afstand is identiek aan de werking op het Toon display.

5.2 Philips Hue bedienen op Toon® op Tablet

U kunt Philips Hue ook bedienen met Toon op Tablet.


5.2.1 Philips Hue tegels

Op Toon op Tablet kunt u Philips Hue lampen toevoegen op het homescherm. Wanneer u Philips Hue lampen heeft kunt u deze lampen los als tegels toevoegen en bedienen [1].

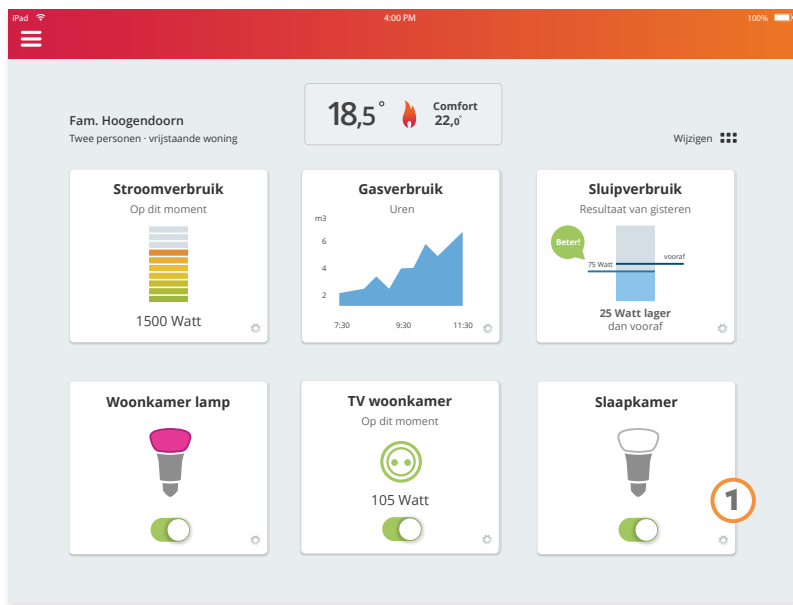

5.2.2 Philips Hue overzicht

Druk op de tegel van de Philips Hue lamp en een groter scherm verschijnt.

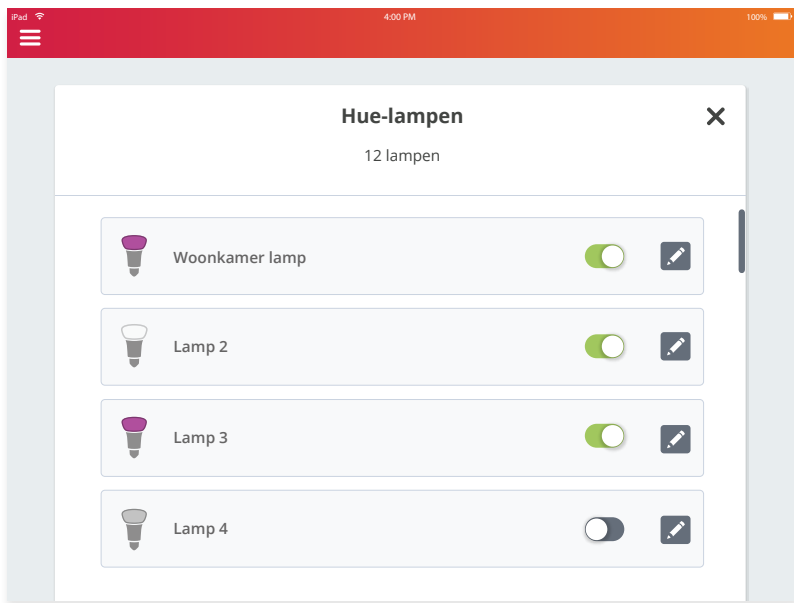

Hier ziet u een overzicht van alle Philips Hue lampen die u kunt bedienen (voor elke lamp is er ook een tegel beschikbaar). Bovenin het scherm ziet u hoeveel lampen er in totaal gekoppeld zijn.

Druk op het potloodje om de naam van de Philips Hue lamp aan te passen.

Het Hue lampen overzicht op Toon op Tablet werkt net als dat op de Toon display.

6. Veelgestelde vragen

De kleur licht van een Hue lamp wijkt af van de kleur die ik zie op Toon. Hoe komt dat?

De weergave van de kleuren op Toon zijn een benadering van de kleuren van de lamp. Gebruik de Philips Hue app om de gewenste kleur in te stellen.

Wat moet ik doen als Toon tijdens het koppelen mijn Bridge niet kan vinden?

Mogelijk staat de Bridge niet aan of is deze niet gekoppeld aan dezelfde router als Toon. Ook zou het kunnen dat uw router het uPnP zoekmechanisme blokkeert. Om uw bridge te vinden moet de router uPnP ondersteunen en moet dit ingeschakeld zijn.

Hoe kan ik de volgorde van Slimme Stekkers en Philips Hue lampen op Toon veranderen?

Toon laat Slimme Stekkers en Philips Hue lampen zien in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd aan Toon. De volgorde kan daarna helaas niet handmatig veranderd worden.

Eneco Consumenten B.V.

Postbus 1003

3000 BA Rotterdam.

